


POŽARNO ODPORNI DIMNIŠKI JAŠKI

Promat





EI 90

Dimniki za kurišča
na plinasta goriva

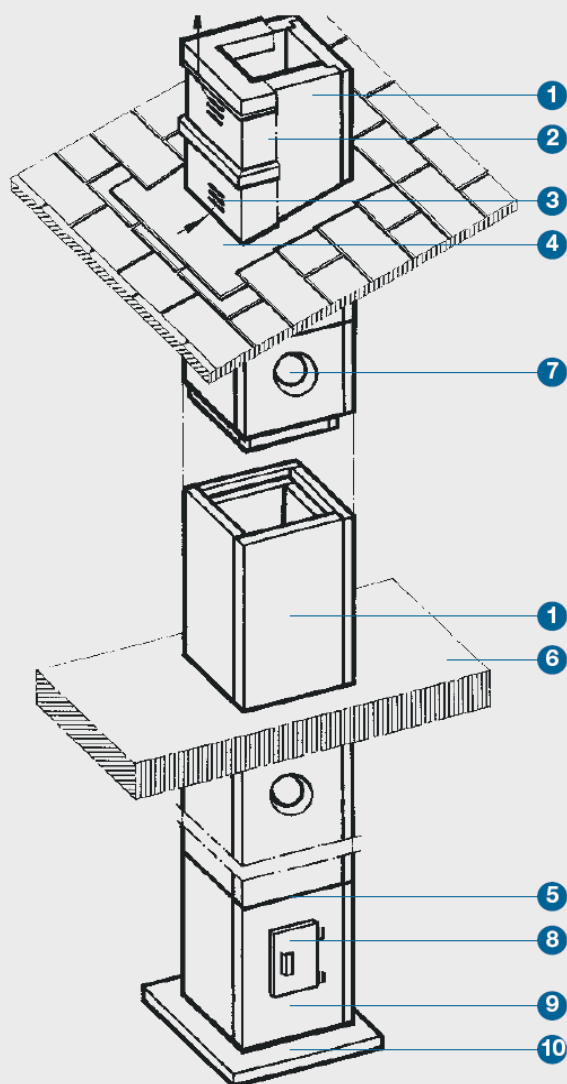

- 1 Promatect L elementi debeline 40 mm za EI 90
- 2 Promatect elementi so lahko vgrajeni tudi nad streho, vendar morajo biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi
- 3 Prezračevanje elementa nad streho.
- 4 Opora dimnika
- 5 Lepilo Promat Kleber K84
- 6 Etažna plošča
- 7 Prikluček na kurišče
- 8 Čistilna vratca
- 9 Talni element
- 10 Nosilni masivni element

- lahka konstrukcija,
- hitra montaža,
- suha montaža,
- majhne dimenzije,
- nizka toplotna prevodnost,
- enostavna zaključna obdelava,
- negorljiva obloga A1,
- nagib možen do 30°.
- do 3 priklopi na 1 jašek
- za več priklopov možna izdelava vzporednih jaškov




POŽARNO ODPORNI DIMNIŠKI JAŠKI

Promat




EI 30 / EI 90

Dimniki za kurišča na
tekoča in plinasta goriva

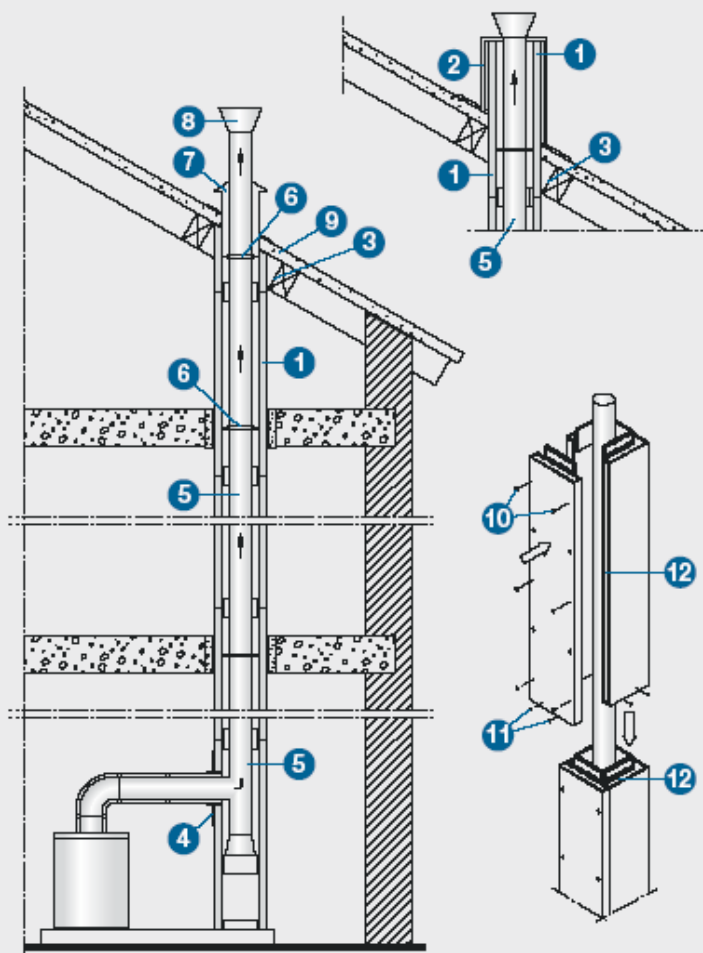


- 2 Promatect elementi
25 mm za EI 30
40 mm za EI 90
- 2 Promatect elementi so lahko vgrajeni tudi nad streho, vendar morajo biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi
- 3 Promatect elementi so lahko prislonjeni na gorljive materiale, če temperatura dimnih plinov ne presega 160 °C.
- 4 Priključke v Promatect element izvedemo z izdelavo odprtine s pomočjo vbojne žage.
- 5 Tuljava iz nerjavne pločevine
- 6 Distančnik na vsakem prehodu skozi etažo ali približno vsake 3m ali glede na navodila proizvajalca tuljave.
- 7 Zajem zraka za LAS sisteme
- 8 Zaključni kos
- 9 Kritina
- 10 Vijaki 5,0x60 (EI30); 6,0x80 (EI90)
- 11 Vijaki 4,0x30 (EI30); 4,0x45 (EI90)
- 12 Lepilo Promat Kleber K84

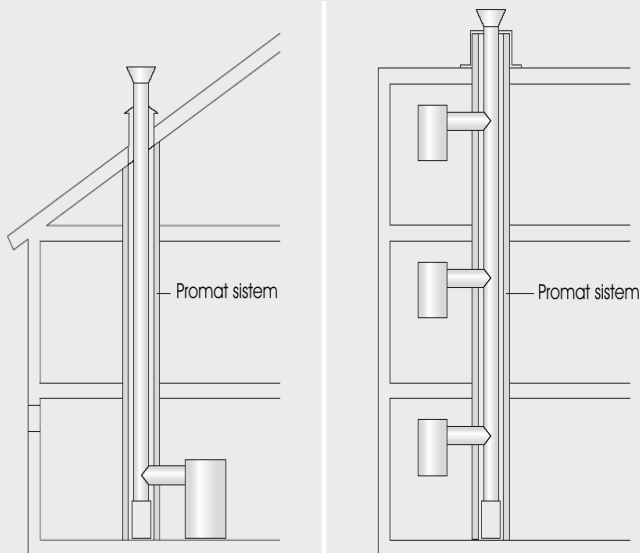

- lahka konstrukcija,
- hitra montaža,
- suha montaža,
- majhne dimenzije,
- nizka toplotna prevodnost,
- enostavna zaključna obdelava,
- negorljiva obloga A1,
- LAS Sistem,
- Nagib možen do 30°,
- Naknadna vgradnja, tudi iz etaže.


POŽARNO ODPORNI DIMNIŠKI JAŠKI

Promat




EI 90

Dimniki za kurišča na
tekoča plinasta in trda
goriva

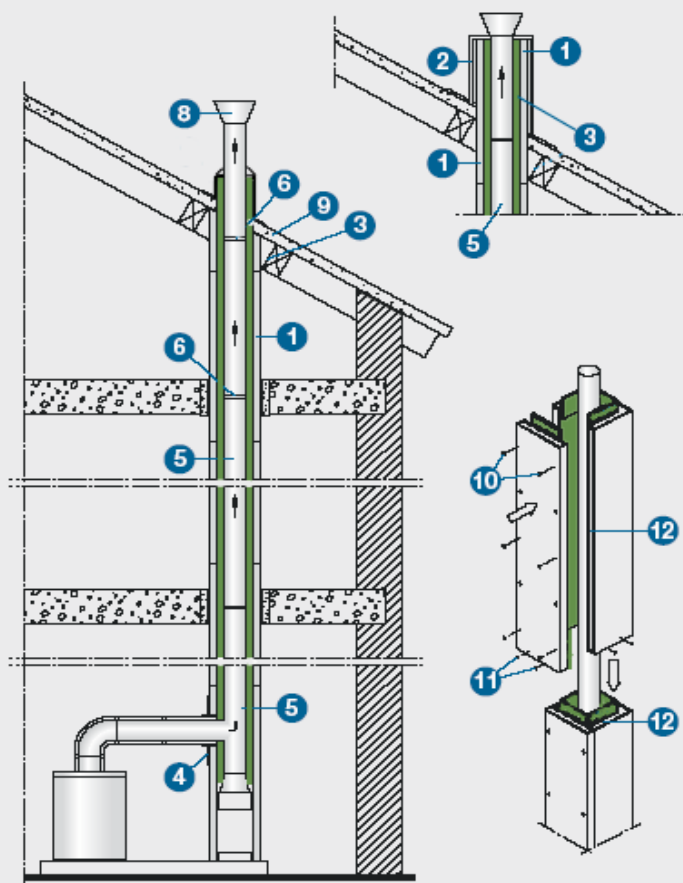

- 3 Promatect elementi
40 mm za EI 90
- 2 Promatect elementi so lahko vgrajeni
tudi nad streho, vendar morajo biti
zaščiteni pred vremenskimi vplivi
- 3 Kamena volna min. 30 mm.
- 4 Priključke v Promatect element
izvedemo z izdelavo odprtine s
pomočjo vbojne žage.
- 5 Odvodnik iz nerjavne pločevine po
navodilih proizvajalca.
- 6 Spoj
- 8 Zaključni kos
- 9 Kritina
- 10 Vijaki 5,0x60 (EI30); 6,0x80 (EI90)
- 11 Vijaki 4,0x30 (EI30); 4,0x45 (EI90)
- 12 Lepilo Promat Kleber K84

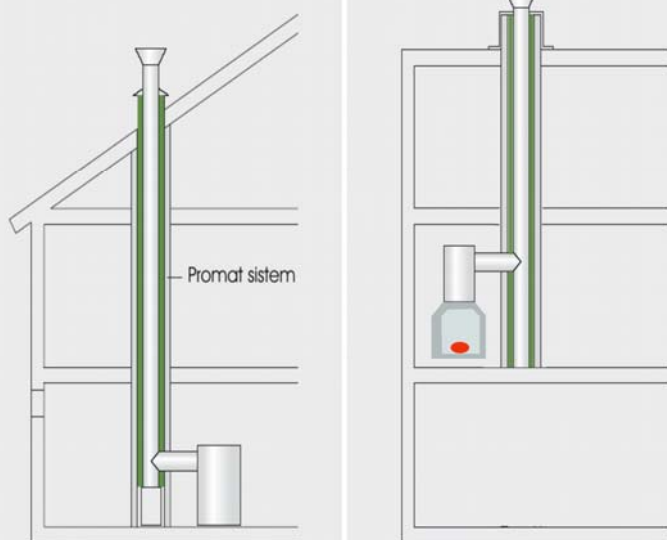

- lahka konstrukcija,
- postavitev iz etaže
- hitra montaža,
- suha montaža,
- majhne dimenzije,
- nizka toplotna prevodnost,
- enostavna zaključna obdelava,
- negorljiva obloga A1,
- Nagib možen do 30°.
- Primeren tudi za kurišča na trda
goriva