

eka complex E

Enoslojni dimniški sistem

Debelina stene 0,6 mm



Univerzalni dimniški sistem

Enoslojni dimniški sistem iz nerjaveče pločevine eka complex E je primeren tako za novogradnje kot tudi za sanacije obstoječih dimniških sistemov. Zaradi izpopolnjene zasnove vseh komponent je primeren za obratovanje v suhem ali mokrem režimu, v nadtlaku ali podtlaku. Dimniški sistem eka complex E predstavlja varno in dolgoročno rešitev primerno za uporabo pri kuriščih na olje, plin ali trda goriva.

80 mm globoki vtični priključki z vgrajeno kapilarno zaporo, objemke in natančno varjeni deli zanesljivo preprečujejo uhajanje dimnih plinov iz dimniškega sistema, zato je dimniški sistem eka complex E rešitev usmerjena v prihodnost.

CE certificiranje:

Izjava o lastnostih

002 DOP 90216 2013 (sistem)

007 DOP 90216 2013 (notranje cevi)



Ekskluzivni zastopnik

eka
edelstahlkamine


Enoslojni dimniški sistem eka complex E

Debelina stene 0,6 mm

eka
edelstahlkamine



Priključek za peč 90° (F90H)
Št. izd. 2400-Ø-F90H

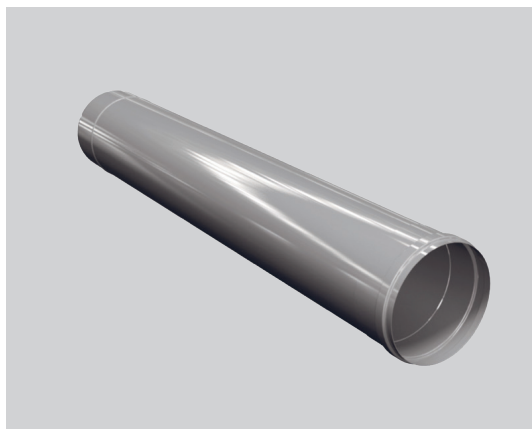

Cev 1080 mm (L 10)
Št. izd. 2400-Ø-L10




**Visokotemperaturni
kontrolni element (PH)**
Št. izd. 2400-Ø-PH



Koleno 90° (B90)
Št. izd. 2400-Ø-B90



Pokrov proti padavinam (RH)
Št. izd. 2400-Ø-RH

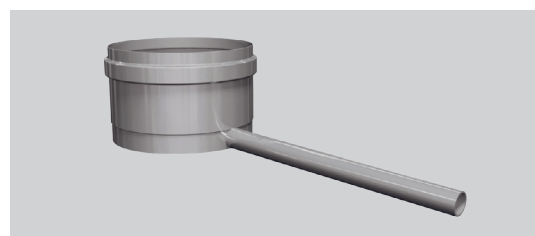

Kondenzna posoda z odtokom (K)
Št. izd. 2400-Ø-K

Tehnične lastnosti:

T200 – H1 – W – V2 – L50045 – O xxx
T600 – N1 – W – V2 – L50045 – G xxx
T400 – N1 – W – V2 – L50045 – G xxx
T600 – H1 – W – V2 – L50045 – G xxx
T400 – N1 – D – V3 – L50055 – G xxx

Enoslojni dimniški sistem s požarnim jaškom in tesnili
Enoslojni dimniški sistem
Enoslojni dimniški sistem
Enoslojni dimniški sistem (sistem EKA complex medi E).
Enoslojni dimniški sistem

Material: nerjaveča pločevina kvalitete 1.4404 (AISI 316L)

Debelina: 0,6 mm

Nazivne dimenzije: 80 do 600 mm

Gorivo: olje, plin, trda goriva (600 °C maksimalna temperatura dimnih plinov)

Pogoji obratovanja: podtlak ali nadtlak

Tip in debelina izolacije: izolacija ni obvezna, možne debeline: 15 mm, 25 mm ali 50 mm, izolacija iz mineralnih vlaken.

Maksimalna višina: Brez vmesne podpore: do 30 m, z vmesno podporo: nad 30 m.

Ob strokovni podpori podjetja EKA gmbh in OGM d.o.o. ste lahko prepričani v strokovno načrtovanje in natančne izračune presekov, ki bodo narejeni po vseh veljavnih standardih. Stopite v stik z nami!



OGM-BI d.o.o.
Pod Hruševco 32, 1360 Vrhnika
Tel.: +386(0)1 750 60 80
Fax: +386 (0)1 750 60 87
office@ogm-bi.eu
www.ogm-bi.si

eka
edelstahlkamine