


**Troslojni dimniški sistem
eka global D**
Debelina izolacije 30 mm

eka
edelstahlkamine

Vse komponente so zaradi avtomatizirane industrijske proizvodnje izdelane precizno in med seboj popolnoma usklajene.



Priključek za peč 90° (F90 H)
Št. izd. 6300-Ø-F90H

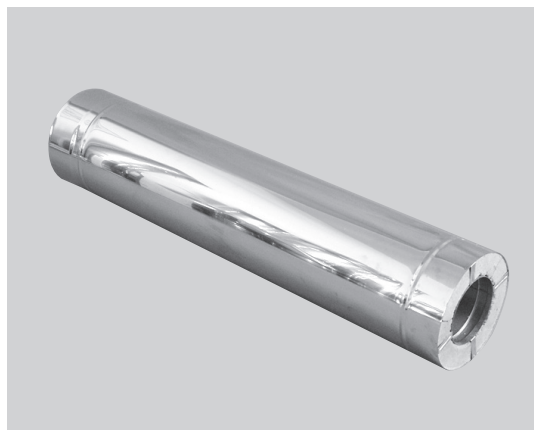

Dolgi element (L 10)
Št. izd. 6300-Ø-L10




Visokotemperaturni kontrolni element (PH)
Št. izd. 6300-Ø-PH



Prehodni kos (EW/DW EÜ)
Št. izd. 6300-Ø-EÜ



Konusni nastavek (M)
Št. izd. 6300-Ø-M

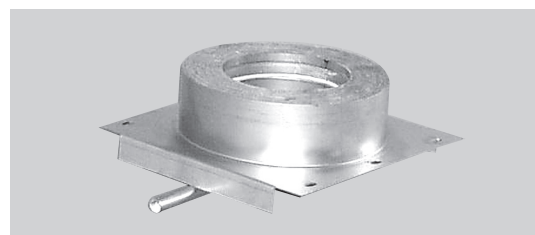

Talni podstavek z izpustom kondenza (BPK)
Št. izd. 6300-Ø-BPK

Druge komponente za alternativne izvedbe so vključene v načrtovalne dokumente.

Sistem global D z izolacijo debeline 30 mm

Premjer (mm)	80	100	130	150	180	200
Površina (mm²)	51	100	133	177	255	314
Teža (kg/tm)	5	6,5	8,1	9,3	10,8	12,1
Maks. vgradna višina nad F90 (m)	29	29	29	29	28	26
Maks. višina dimnika nad streho (m)	3	3	3	3	3	3

Informacije o troslojnim sistemih: PS021 – februar 2017 –
Priloženo si pravico do tehničnih sprememb!

OGM

OGM-BI d.o.o.
Pod Hruševco 32, 1360 Vrhnika
Tel.: +386(0)1 750 60 80
Fax: +386 (0)1 750 60 87
office@ogm-bi.eu
www.ogm-bi.si

eka
edelstahlkamine

eka global D
Troslojni dimniški sistem

Debelina izolacije 30 mm

**Univerzalni
troslojni
dimniški sistem**

Z razvojem univerzalno uporabnega dimniškega sistema eka global D zagotavljamo popolno rešitev za vedno večje zahteve glede dimniške tehnologije.



OGM

Ekskluzivni zastopnik

eka
edelstahlkamine

En sistem za vse!

Uporaba: Na dimniški sistem eka global D se lahko priključi kurišča na trda goriva, kot so odprti kamini, kaminske peči ali lončene peči, oljne in plinske gorilnike v suhem ali mokrem načinu obratovanja. Priključimo lahko tudi kurilne naprave, ki delujejo bodisi v območju podtlaka bodisi v območju nadtlaka.



Vrsta materiala:

Notranja cev Nerjaveče jeklo, 1.4404 / 1.4571, AISI 316L
Zunanja cev Nerjaveče jeklo, 1.4301, AISI 304
Globina vstavitve 60 mm

Debelina materiala:

Notranja cev 0,5 mm (standardna debelina stene)
Zunanja cev 0,5 mm (standardna debelina stene)

Goriva: Olje, plin, trdo gorivo

Maks. trajna temp. dimnih plinov: 600°C (preskus zgorevanja pri 1000°C)

Pogoji obratovanja: Podtlak ali nadtlak

Tip in debelina toplotne izolacije: 30 mm izolacija iz mineralnih vlaken

CE-certificiranje /

Izjava o lastnostih: 001 DOP 90216 2013
EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50045 O 50mm
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G 75mm
EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50055 G 75mm


Izgled dimnika je lahko v naslednjih izvedbah:

- kovinski sijaj,
- kovinski mat,
- barvan po barvni lestvici RAL,
- galvaniziran.



Sistem eka global D je izdelan v razponu od premera 80 mm do 300 mm. Pločevina notranje cevi za odvod dimnih plinov je debela 0,5 mm (po želji 1,0 mm). Pločevina zunanje cevi za statično ojačitev dimnika je debela 0,5 mm. Drugi premeri so na voljo po naročilu.

Konusni nastavek (M)
Dolgi element 1080 mm (L10)
Obroč proti padavinam (RK)
Strešni prehodni kos, nagnjen 32° (DGB 32)
Stenska konzola, nastavljiva 50–250 mm (WKVK)
Podstavek za vmesno podporo (BPZ) oz. podstavek za vmesno podporo z vpenjalnim obročem (BPZK)
Koleno 30° (B30)
Koleno 30° (B30)
Dolgi element 540 mm (L5)
Stensko držalo (W)
Priključek za peč 90°, visokotemp. odp. (F90H)
Kontr. odprtina, visokotemp. odp. (PH)
Talni podstavek z izpustom kondenza (BPK)
Stenska konzola (WK)

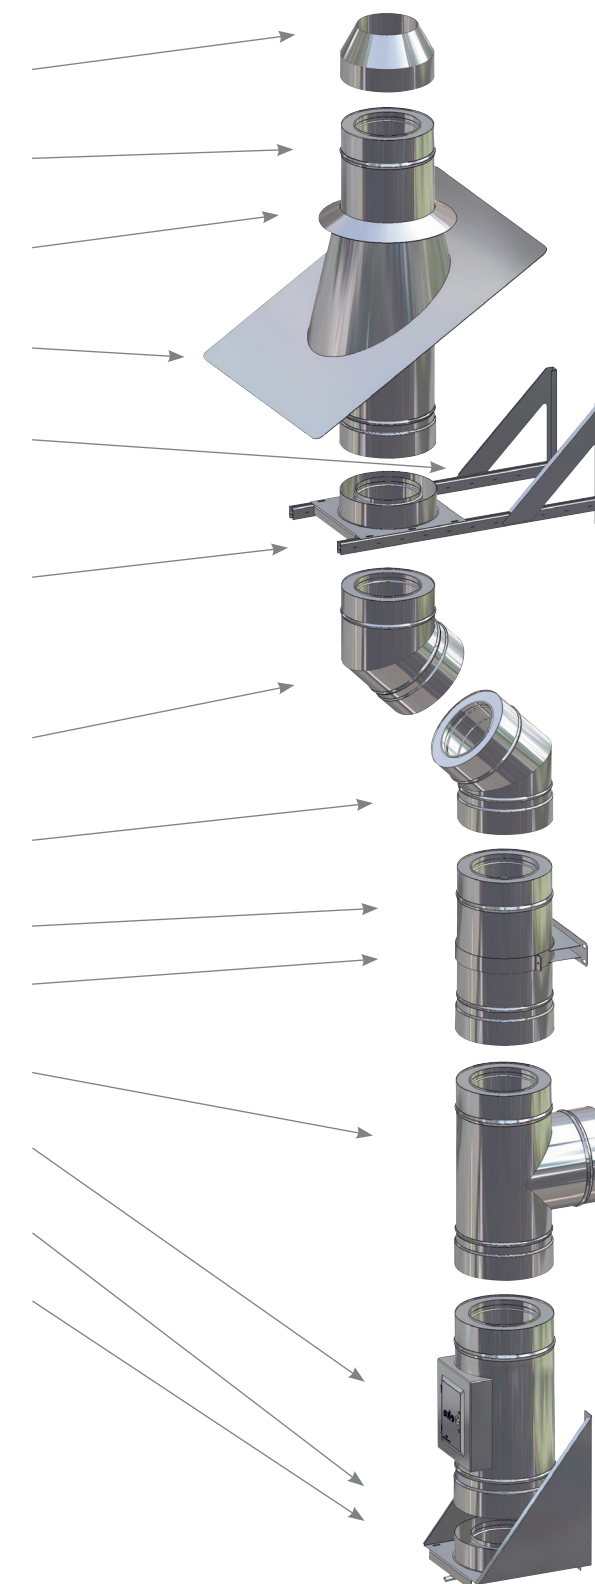

Predpogoj za delovanje dimnika je strokovno načrtovanje in dimenzioniranje. Izkoristite bogate izkušnje podjetja EKA gmbh in OGM d.o.o.. Stopite v stik z nami!